

4 スカートを取り付けます②

- 1 ファスナー面に取り付けます。
ファスナー部分から取り付けてください。



- 2 角に来たら90°曲げて、写真の様に貼り付けてください。



8枚取り付けた状態

5 テントを設営すれば完成です



収納について

スカートをつけたままでも既存のケースにぎりぎり収納出来ませんが、綺麗に巻かないと難しいのでスカートを外しての収納をお勧めします。

本書は製品を安全に使用するための禁止事項と設営方法を記載しております。使用前に必ずお読み下さい。また必ず製品と共に保管して下さい。

警告

- ベンチレーターや出入り口が完全に閉まった状態で使用すると酸欠による事故の可能性があります。必ず定期的に換気をするか、ベンチレーターを開けた状態で使用して下さい。
- テント内で火気は絶対に使用しないで下さい。
- テント内部の照明は電池式のランタンを使用してください。ガスやガソリンのランタンは火災の原因になります。
- 台風、暴風雨の際は絶対に使用しないで下さい。
- 使用中は天候の変化に注意し突風や豪雨、雷などの悪天候が予測される場合は使用を中止し速やかに撤収、安全な場所へ退避して下さい。

注意

- 快適なキャンプの為に製品の破損や付属品の不足が無いことを確認してから使用して下さい。
- 必ず周囲の安全を確認し広い場所で組み立て使用して下さい。特にお子様が居る場合はフレームがぶつかったりしないよう十分にご注意下さい。
- 設営及び撤収の際は手袋等を着用し、安全に作業して下さい。
- 説明書に従い全ての張り綱を確実に固定した状態でご使用下さい。
- 焚き火のそばなど火が当たる可能性のある場所、火の粉がかかる恐れのある場所で使用しないで下さい。
- テント内と外気の温度差、使用人数が多い場合は結露が生じテント内に水滴が付く恐れがあります。
- 製品に使用している素材は使用頻度に関わらず湿度、日光、温度などの環境要因により徐々に劣化します。
- お客様による製品の改造、誤った使用方法による事故や故障につきましては一切の対応をお断り致します。
- 常設用ではありません。直射日光の常時当たる環境でご使用となる場合は褪色や生地劣化が進み短期間で製品寿命となる場合があります。
- 砂地や河原など付属のベグで固定が不十分な場合は、別途設営場所に合わせた市販のベグをご用意下さい。

メンテナンス、保管上の注意

- 使用後は汚れを良く落とし、乾燥させてから収納、保管してください。
- 濡れたままや汚れたまま収納保管すると、カビや臭いの発生、色移り、生地劣化を早めます。
- 製品の破損、故障についてはご購入いただいた販売店までご相談ください。
- 洗濯機で洗わないでください。

TC生地に関しまして

- TC生地は綿とポリエステル混紡で「織りムラ織りキズ」がどうしても出てしまいます。
- TC独特の風合いのため、多少の染色むら、織りキズ、織りむらは、ご容赦ください。
- 織りムラが原因で水が漏れる事はほとんどございません。ご承知の上お求めいただきますようお願いいたします。

発売元

株式会社カンセキ

〒321-0158 栃木県宇都宮市西川田本町3-1-1
<http://www.tent-mark.com/>

MADE IN VIETNAM



パンダTC用マッドスカートセット

PANDA TC MUD-SKIRT SET


TENT

TM-200174
取扱説明書



Panda Collaboration with tent-Mark DESIGNS

製品サイズ

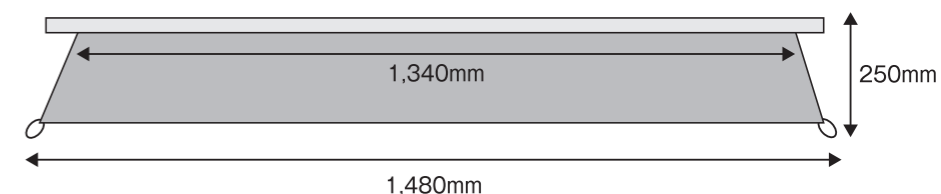

SPEC

- 品番 / TM-200174
- 品名 / パンダTC用マッドスカートセット
- 素材 / 本体:ポリエステル/コットン混紡生地(TC) (表面撥水加工)
ウェビングテープ類:ポリプロピレン
- 組立サイズ / 1枚: 1,340/1,480 × 250(高)mm (計8枚)
- 重量 / 総重量: (約) 1.32kg
本体重量: (約) 1.26kg
- 同梱物 / 面ファスナーテープ(ループタイプ) × 8、収納ケース

セット内容

- 本体
- 収納ケース
- 面ファスナーテープ(ループタイプ)×8
- 取扱説明書(本書)×1



1 設営前の確認


- ・セット内容の確認をして不足や破損、異常がないか確認します。
- ・スカート×8、ベルクロ×8、それぞれ全て同じ物です。

2 パンダTCの裏側にベルクロを縫い付けます




※裏側に縫い付けますので、お間違いの無い様ご注意ください。


1 ファスナーの横からスタートします。

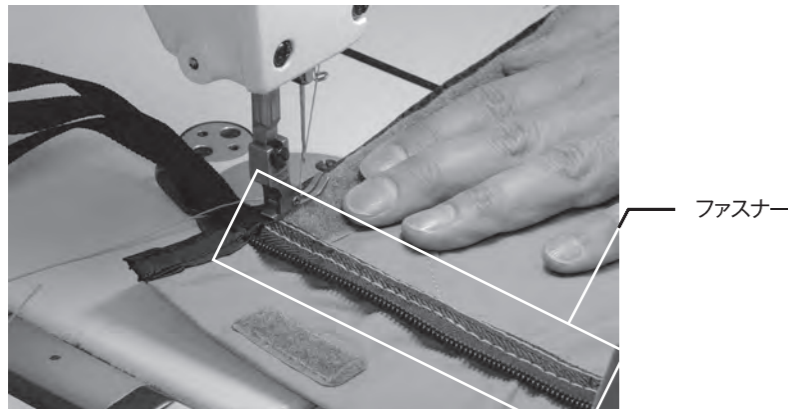


2 角に来たら角の黒テープの角度に合わせて、ベルクロをカットします。

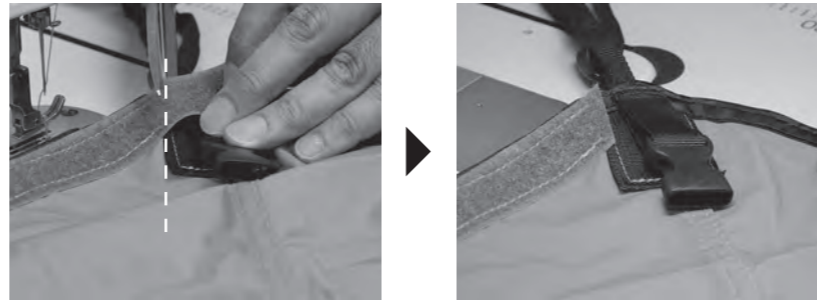


3 斜めにカットしたベルクロを角に合わせて縫います。

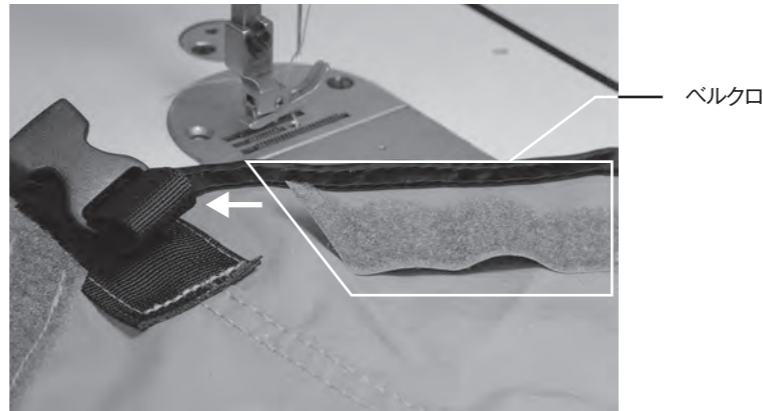

4 テント横面の中央部分に来たらそこでカットします。
①とかがぶらないように縫ってください。

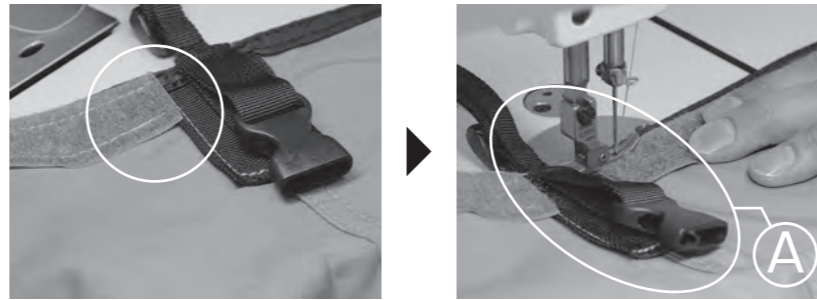


各部ポイント

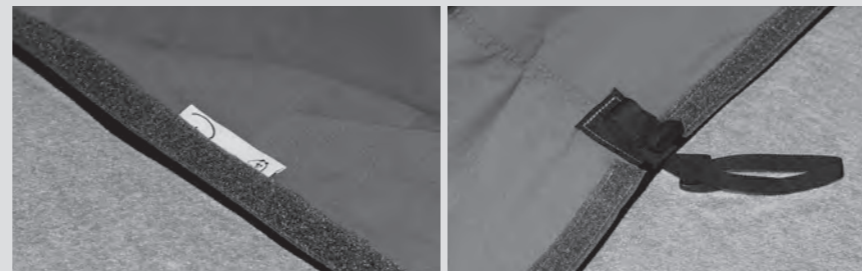

ロゴはこのように縫製されます。

テント中央の縫製。

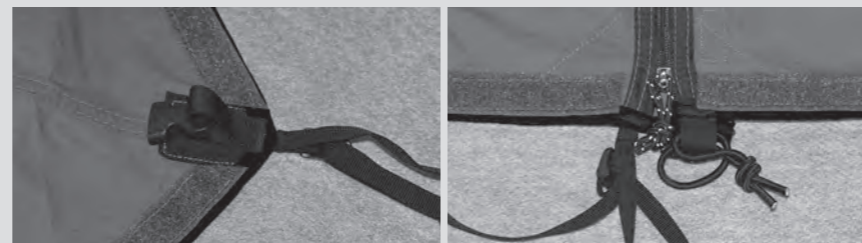

角の縫製。


ファスナー部縫製。

3 スカートを取り付けます①



ファスナーが無い面から取り付けます。

1 角にスカートを合わせ貼り付けていきます。



2 中央部分よりも多少長く設計しています。



3 反対側の角から同じ様に貼り付け、最初に貼ったスカートの上に取り付けます。



4 2枚は中央で重なります。



5 両サイドを取り付けてください。

