

5 一番上にスパークアレスターをセットします。

煙突が出来たら、先端に張綱(別売)を取り付けたスパークアレスターをセットし、ストーブ本体の煙突取り付け口に煙突を差し込みます。

※張り綱(3本)は4.5mを用意して下さい。



6 煙突の張綱を固定します

スパークアレスターに取り付けた張綱(3ヶ所)を地面にペグダウンします。



屋外用薪ストーブ

チタン合金ストーブ TM-910214

取扱説明書

この度は、屋外用薪ストーブをお買上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。



適正温度管理
必須

薪ストーブ用の温度計での
温度管理を強く推奨します。



テント内使用
厳禁


この製品は屋外用ストーブ
として製作されていますので
屋内、テント内または換気の
不十分な場所では絶対に
使用しないでください。

コンロとしても使えます

天板の上で調理できます。


革手袋等を使用し、火傷に十分注意してください。

スキレット

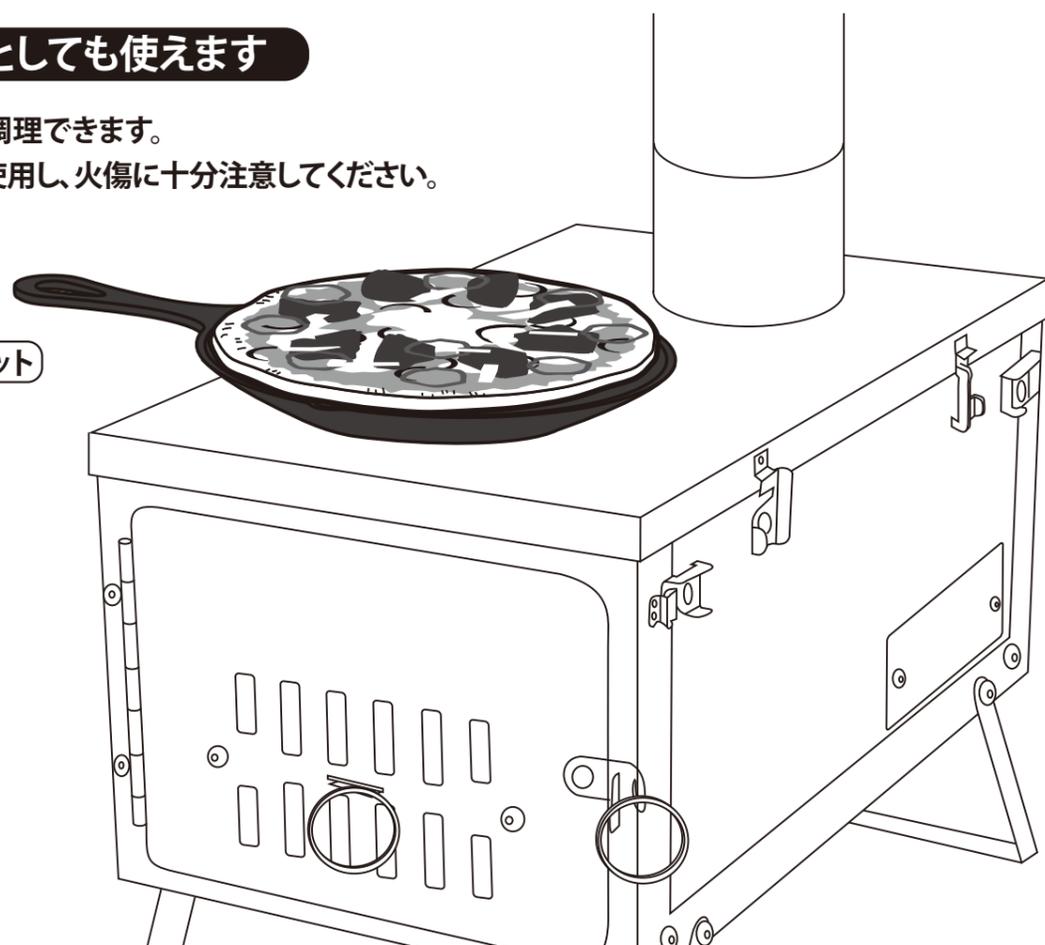

- 煙突の組立ては練習が必要です。1回で成功するのは稀です。必ず習得してからフィールドに出かけてください。
- 煙突組立て時に煙突には必ずシワや折り目がつきます。折り目がついたままでの使用でも問題はありません。
- 天板は必ずゆがみます。鍋など全面が接地する事はありません。必ずどこかが浮きますが使用には問題ありません。ご了承ください。
- 使用後は熱で変色します。元には戻りません。
- 組立て時には必ず手袋をしてください、怪我をする恐れがございます。
- 煙突の延長などはできません。

この製品は行き届いた品質管理のもと生産されておりますが、万一不良品やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店へご連絡ください。

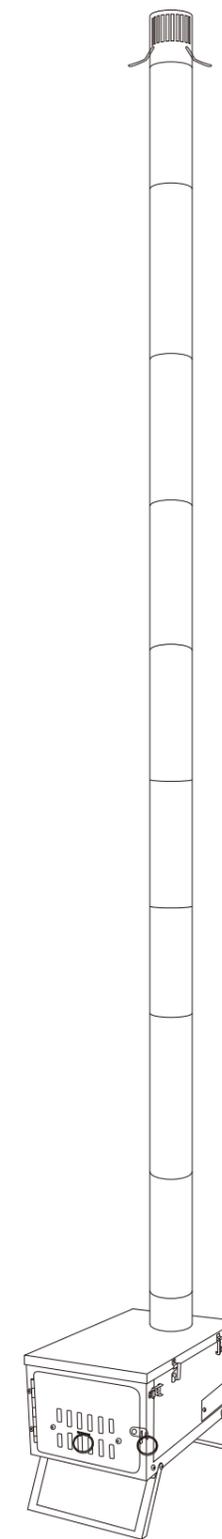

株式会社カンセキ

〒321-0158
栃木県宇都宮市西川田本町 3-1-1

安全にお使いいただくために

⊗ =このマークは、絶対行ってはいけないことを表しています。
 ① =このマークは、必ず守っていただきたいことを表しています。

警告 取り扱いを過った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性があることを示します。
 ※火災、一酸化炭素中毒、やけどの恐れあり。

可燃物接近禁止
燃えやすいものを近づけないでください。スプレー缶やカセットコンロ用ボンベなどを近くに置かないでください。熱で缶の圧力が上がり爆発する危険性があります。

ガソリン厳禁
着火や燃料としてガソリン、灯油、ガス、アルコールなどを使用しないでください。

薪以外の燃料厳禁
爆発する恐れのあるものや、有毒性ガスが発生するものは絶対に燃やさないでください。

① 適正温度厳守
200℃～350℃にてご使用ください。低いと不完全燃焼、高いと本体破損の恐れがあります。

注意 取り扱いを過った場合、使用者が重傷を負う危険性や物的損害の可能性のあることを示します。
 ※転倒、火災、やけどの恐れあり。

強風使用禁止
風の強い時は使用しないでください。

不安定場所使用禁止
水平で強固な所に設置してください。下には可燃物を敷かないでください。更に脚をベグ等で固定することを強く推奨します。

水かけ禁止
燃焼中、水をかけると水蒸気が発生し危険です。飛び散ったお湯でやけどをする恐れもあります。

① お子様やペットの注意
使用中にお子様やペットがストーブや煙突に触れないよう十分ご注意ください。

燃焼中は離れない
使用中は場所を離れないでください。

① 消火器準備
万一の事態に備えて消火器を用意してください。

異常時の使用禁止
異常燃焼や本体の破損等の異常を感じたら使用しないでください。

① 高温注意
使用中は熱くなりますので革手袋やトング等をご使用ください。ゴム、ナイロン、化学繊維の手袋は危険ですので使用しないでください。

① 離隔距離厳守
ストーブはテントや可燃物から1.5m以上離してください。

① 消火の確認
燃焼が完全に消火しているのを確認してから始末してください。取り出した灰は金属性のバケツ等に入れて処理してください。

移動、振動禁止
燃焼中に持ち上げたり、移動しないでください。移動する場合は、完全に消化し、本体が冷えてから行ってください。また、燃焼中は揺らさないでください。

① 定期的な煙突掃除
煙突内に詰まる煤やタールは、不完全燃焼や煙道火災の原因になりますので、定期的な煙突掃除を行ってください。

初めてのご使用前に・・・

ご購入後初めて燃焼される際、最初1時間程度は製造時の油分が燃焼し、煙が出ますが、次第に収まるものであり、商品不具合ではありません。



【空気調整窓及びダンパーの使い方】

燃焼開始時は、空気調整窓とダンパーを全開にします。
 ※燃焼中は熱くなっているので、必ず手袋をして操作して下さい。



空気調整窓
燃焼が安定したらオキ火(赤くなった炭)の状態を長持ちさせる為、ツمامをスライドさせ空気取り入れ口を開めます。

ダンパー
燃焼が安定したらツمامを回転させ煙突内部のダンパーを調節して下さい。開くほど速く燃焼します。おき火の状態が長続きする様調整して下さい。


仕様

※仕様等は改良の為、変更する場合がございます。ご了承ください。

商品名	チタン合金ストーブ
品番	TM-910214
素材	本体:チタン合金 煙突:純チタン
	収納ケース:ナイロンオックスフォード420D
組立サイズ	(約) L:414×W:240×H:3089mm
収納サイズ	(約) L:395×W:231×H:118mm
	煙突(約)直径Φ90.2mm L:313mm(パイプ1本あたり)
組立サイズ	(約) L:628×W:520×H:2395mm
重量	(約) 2.1kg
付属品	収納ケース

組立説明

部品明細 ※組み立てる前に部品内容をご確認ください。部品の不足や不良がある場合は、使用前に、お買い求めの販売店へご連絡ください。
 ※1度でも使用すると、初期不良か否か判別がつかなくなり、返品、交換が受けられない場合があります。

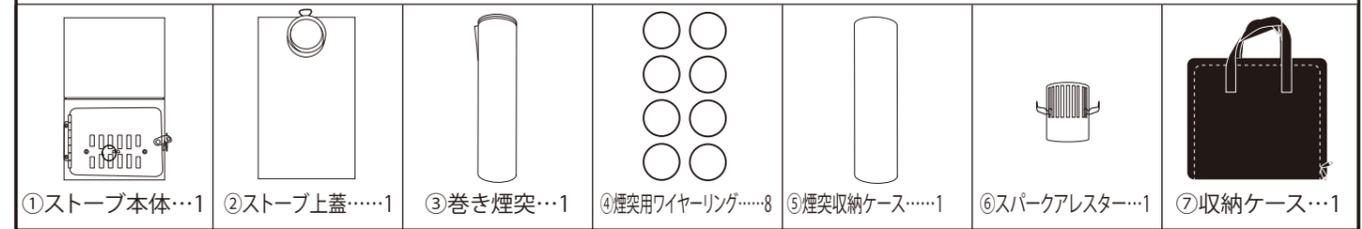

1 設営する前に

組み上げる際は必ず手袋をしてください。怪我をする恐れがございます。煙突の組立には練習が必要です。1回で成功するのは稀です。必ず習得してからフィールドに出かけて下さい。

2 ストーブ本体を組み立てます

脚を2本広げます。確実に広げてください。



側面を立ち上げ、ロックパーツで固定します。



場所を決めたら脚にベグ(別売)を打って固定してください。



3 上蓋をセットします。

煙突口が背面側に来るよう本体にセットし、ロックパーツで固定します。



4 煙突をセットします

※必ず手袋をして作業して下さい。切り口で怪我をする恐れがあります。煙突収納ケースから巻き煙突を取り出し広げます。



端を筒状に丸めた煙突に全てのワイヤーリングを通し、形を整えながらワイヤーリングをずらして固定します。

